



GMUGS-CVO

UGELLI DI SPEGNIMENTO SPECIALI: A CONO VUOTO CON OTTURATORE
SPECIAL EXTINGUISHING NOZZLES: HOLLOW CONE WITH SHUTTER



Otturatore chiuso
Shutter closed



Vista posteriore
Rear view



Particolare spruzzo
Detail of spraying

UGELLI SPRUZZATORI SPECIALI PER ESTINZIONE AD ACQUA


Ideali per condotte di trasporto ad alta concentrazione di polveri (esempio travasi filtro/silos).

Il foro di erogazione è protetto da un otturatore che si apre con la spinta della pressione dell'acqua durante l'erogazione.


SPECIAL SPRAY NOZZLES FOR EXTINGUCTION WITH WATER

Ideal for pipelines with a high concentration of dust (eg transfer filter / silos).

The spraying hole is protected by a shutter that opens with the push of the water pressure during dispensing.

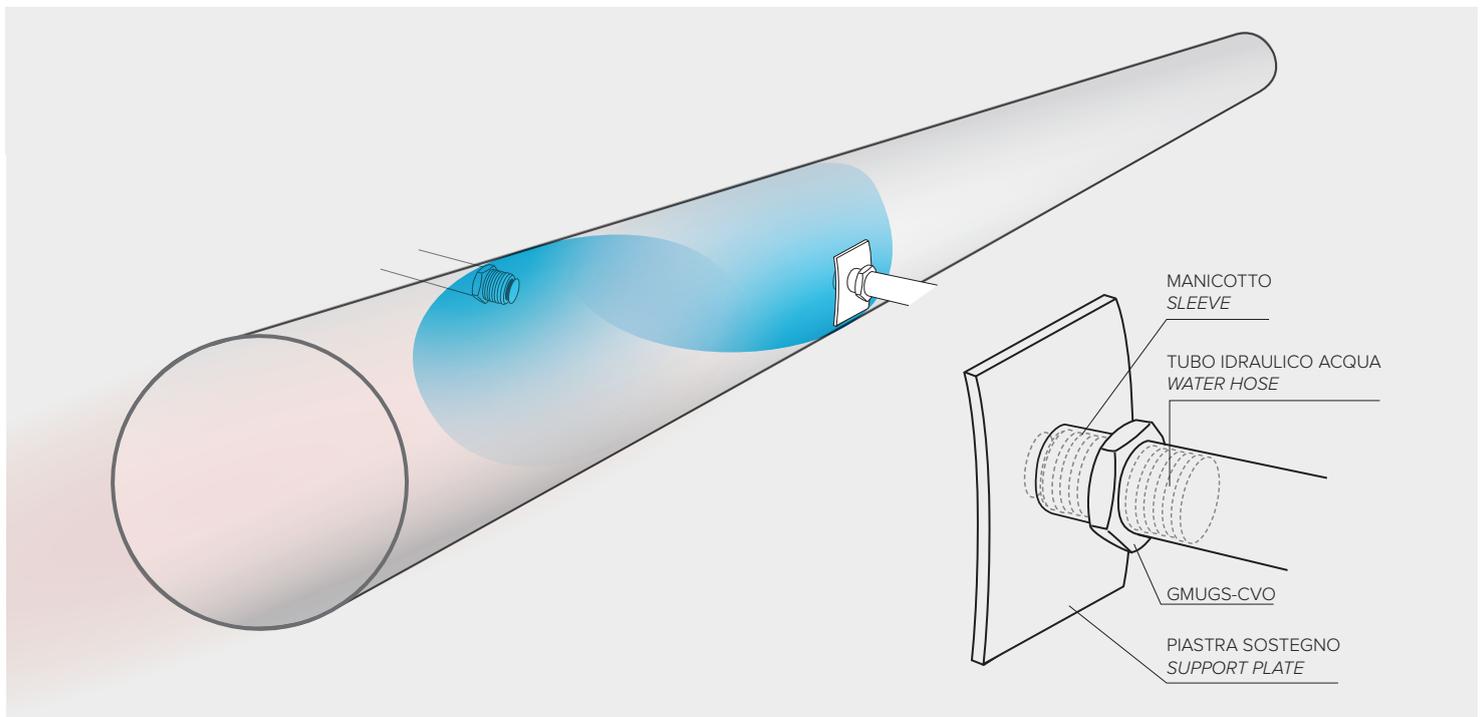

**LAYOUT / DIMENSIONI
LAYOUT / DIMENSIONS**

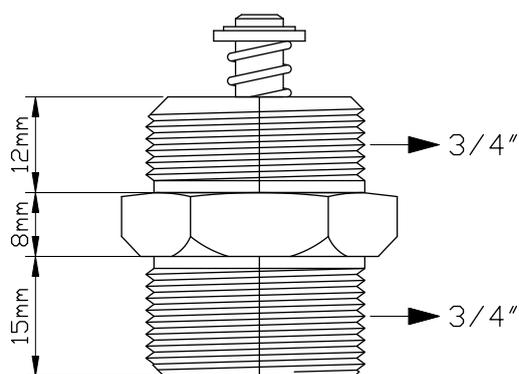

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Materiale ottone
- Attacco maschio a 3/4"
- Con otturatore a molla
- Getto angolo circa 120°
- Portata circa 60L/min (con pressione 4 bar)
- Erogazione acqua

TECHNICAL FEATURES

- Brass made
- Male thread 3/4"
- Spring shutter
- Spray angle 120 °
- Flow approximately 60L/min (pressure 4 bar)
- Water supply

**VERSIONE ACCIAIO
STEEL VERSION**



**Otturatore chiuso
Shutter closed**



**Vista posteriore
Rear view**



**Particolare spruzzo
Detail of spraying**